

仕 様 書

屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ

KB-T520B

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382


品名：屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ	型式：KB-T520B	NO	1/2
-------------------------	-------------	----	-----

■ 製品仕様

品名		屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ	
型式		KB-T520B	
撮像素子		1/2.8型CMOSセンサー（SONY）	
映像出力		AHD/CVBS	
出力端子		BNC	
有効画素数		1920 x 1080（約200万画素）	
全画素数		1945 x 1109（約216万画素）	
フレームレート		30fps（1080p）	
走査方式		プログレッシブ	
同期方式		内部同期	
レンズマウント		-	
レンズ焦点距離		2.8mm ～ 12mm（電動ズームレンズ）	
撮像角度	ワイド端	水平：約101° / 垂直：約52°	
	テレ端	水平：約33° / 垂直：約19°	
赤外線投光	投光距離	45m	
	投光角度	約75°	
最低被写体照度		カラー：0.05lx / モノクロ：0lx（赤外線投光時）	
電子シャッター		オート,1/30～1/30,000秒,FLK	
ワイドダイナミックレンジ		○	
逆光補正（BLC）		オフ/BLC/HLC/WDR	
AGC		○（レベル調整可）	
フリッカレス		○	
デイ&ナイト		オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可	
ホワイトバランス		オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル	
SENS UP		オフ/オート（x2～x32）	
ノイズ除去		オフ/オン（2次元、3次元）、レベル調整可	
霧除去（Defog）		-	
プライバシーマスク		オフ/オン 切替 16エリア	
画像反転		オフ/水平反転/垂直反転	
調整用モニター出力		BNCジャック（付属のケーブルで変換）	
電源電圧		デュアル電源方式 ・専用カメラコントローラ（KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C）より給電（BNC） ・DC12V（DCジャック）	
最大消費電力		DC12V入力使用時：480mA	
最大伝送距離		3C-2V：250m 5C-2V：450m	
動作温度（湿度）		-10℃ ～ +50℃（0～85% ただし結露なきこと）	
防塵防水性能		IP66	
外形寸法		95（φ）x 247（奥行）x 105（高さ）mm	
質量		約810g	
付属品		カメラ本体、取扱説明書、六角レンチ、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート	
原産国		韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

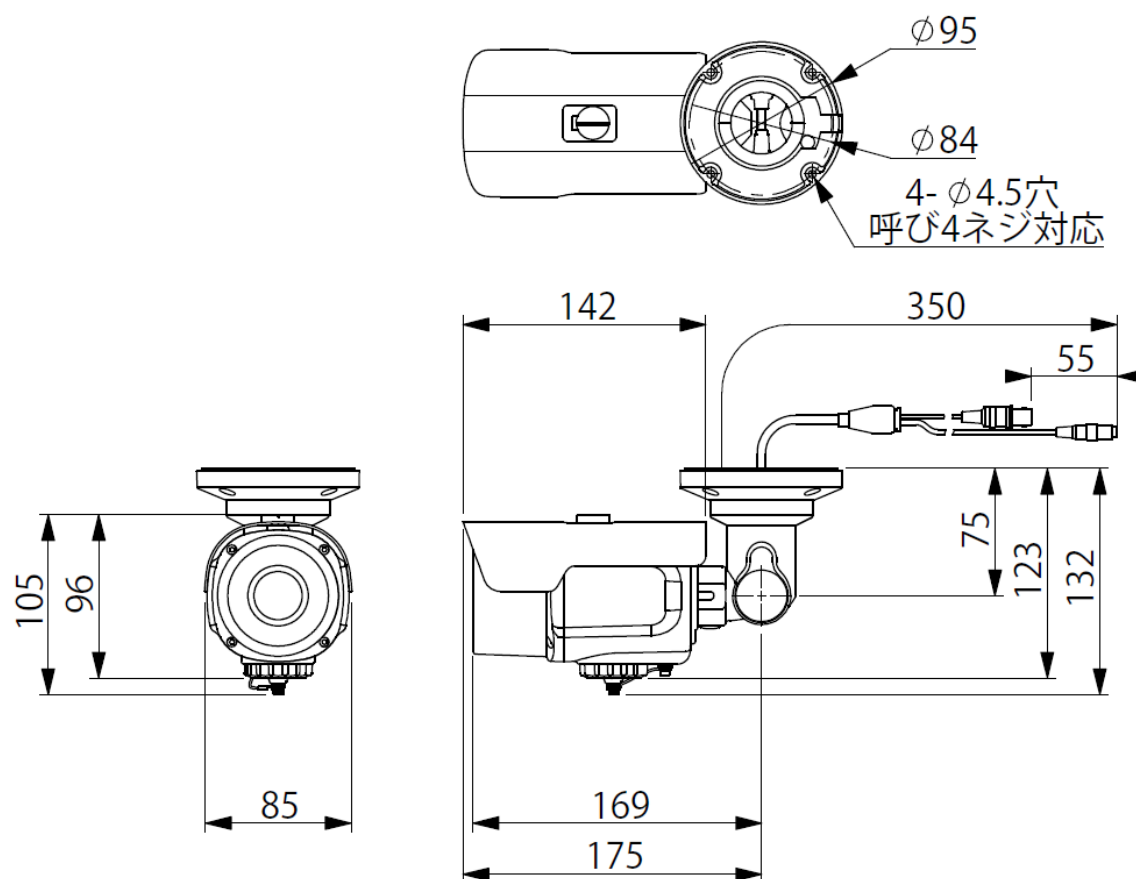

単位：[mm]